

- Flexibilidad
- Resistencia a la humedad
- Fácil de instalar

CONDUCTORES

Cobre electrolítico en temple suave, aislamiento individual de polietileno, reunidos en paralelo, identificados en colores (rojo, negro y amarillo)

APLICACIÓN


Carcamos de bombeo, alimentación de motores eléctricos en bombas sumergibles de pozo profundo.

CHAQUETA

PVC color negro

NORMAS Y CERTIFICACIONES

NOM-063-SCIFI, NMX-J-514
iso-9001 : 2008

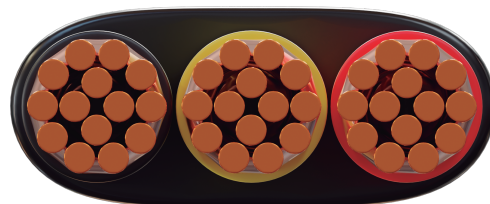

Está prohibido su uso bajo el agua en zonas de tráfico marítimo, agua en movimiento o cuando existe riesgo, peligro y de daño mecánico.
Gran resistencia al esfuerzo mecánico.

BENEFICIOS

- Extremo aguante a la humedad.
- Fácil de instalar.
- Increíble resistencia a la abrasión y ozono.
- Gran flexibilidad.

-El producto cumple con la directiva de baja tensión 2014/35/EU

CALIBRE AWG	DIÁMETRO NOMINAL CONDUCTOR	DIÁMETRO CONDUCTOR AISLADO	DIMENSIONES NOMINALES		PESO NOMINAL	AMPACIDAD AL AIRE A 30°C
			ALTO	ANCHO		
*	mm	mm	mm	mm	kg / km	Amps
12	2.4	4.8	7.9	17.5	225	25
10	3.1	5.4	8.7	19.4	285	35
8	3.9	6.7	11.1	24.5	480	50
6	4.9	7.7	11.9	27.5	650	65
4	6.3	9.1	13.3	31.7	950	85
2	7.8	10.8	14.9	36.6	1370	115
1/0	9.8	13.3	18.9	45.6	2150	150
2/0	11.8	15.1	20.7	51.0	2695	175
3/0	13.2	16.6	22.3	55.7	3240	200
4/0	14.9	18.3	24.0	60.8	3990	230

Las dimensiones y pesos son aproximados están sujetos a tolerancias de manufatura.