


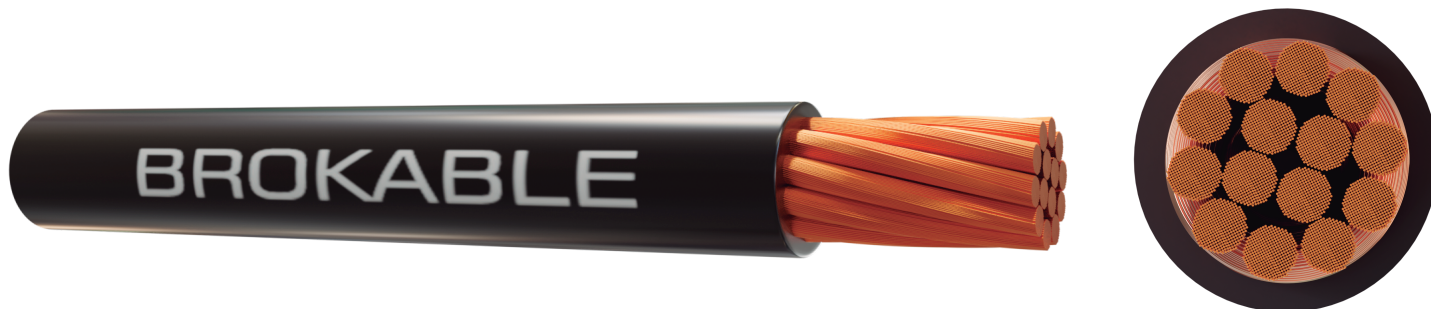

CONDUCTORES

Formados de cobre suave, cableado concéntrico clase K, con aislamiento termofijo de polietileno de cadena cruzada XLP.

APLICACIONES

Estos cables son utilizados para la transmisión y la distribución de energía eléctrica en instalaciones en interiores o exteriores en ductos o enterrados directamente bajo tierra, en ambientes húmedos y secos.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

90°

- 2000V
- RESISTENTE A HUMEDAD
- 90°

NORMA

NMX-J-451

Cable Monopolar RHW-2 Norma NMX-J-451 2000V

Calibre AWG / KCM	Área mm ²	Número de Hilos	Diámetro nominal mm	Espesor nominal mm	Diámetro exterior nominal mm	Peso kg / km	Pda
14	2.08	41	1.91	1.52	4.95	38	---
10	5.26	104	3.04	1.52	6.08	74	--
6	13.30	266	5.18	1.78	8.74	166	---
2	33.60	665	8.19	1.78	11.75	373	---
1/0	53.50	1064	10.36	2.29	14.94	593	---
3/0	85.00	1666	12.96	2.29	17.54	906	---
250	127.00	2499	15.87	2.67	21.21	1330	---
350	177.00	3458	18.67	2.67	24.01	1821	---
600	304.00	5985	24.56	3.05	30.66	3084	---
1000	507.00	10101	31.91	3.05	38.01	5025	---

Las dimensiones y pesos son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.